


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Панельный программируемый логический контроллер СПК110 (M01), ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А, ТМ "ОВЕН"	1	
Б1	Одноканальный блок питания БПЗ0Б-ДЗ-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1	Резистор 120 Ом	1	
X1	Адаптер СПК1ХХ	1	

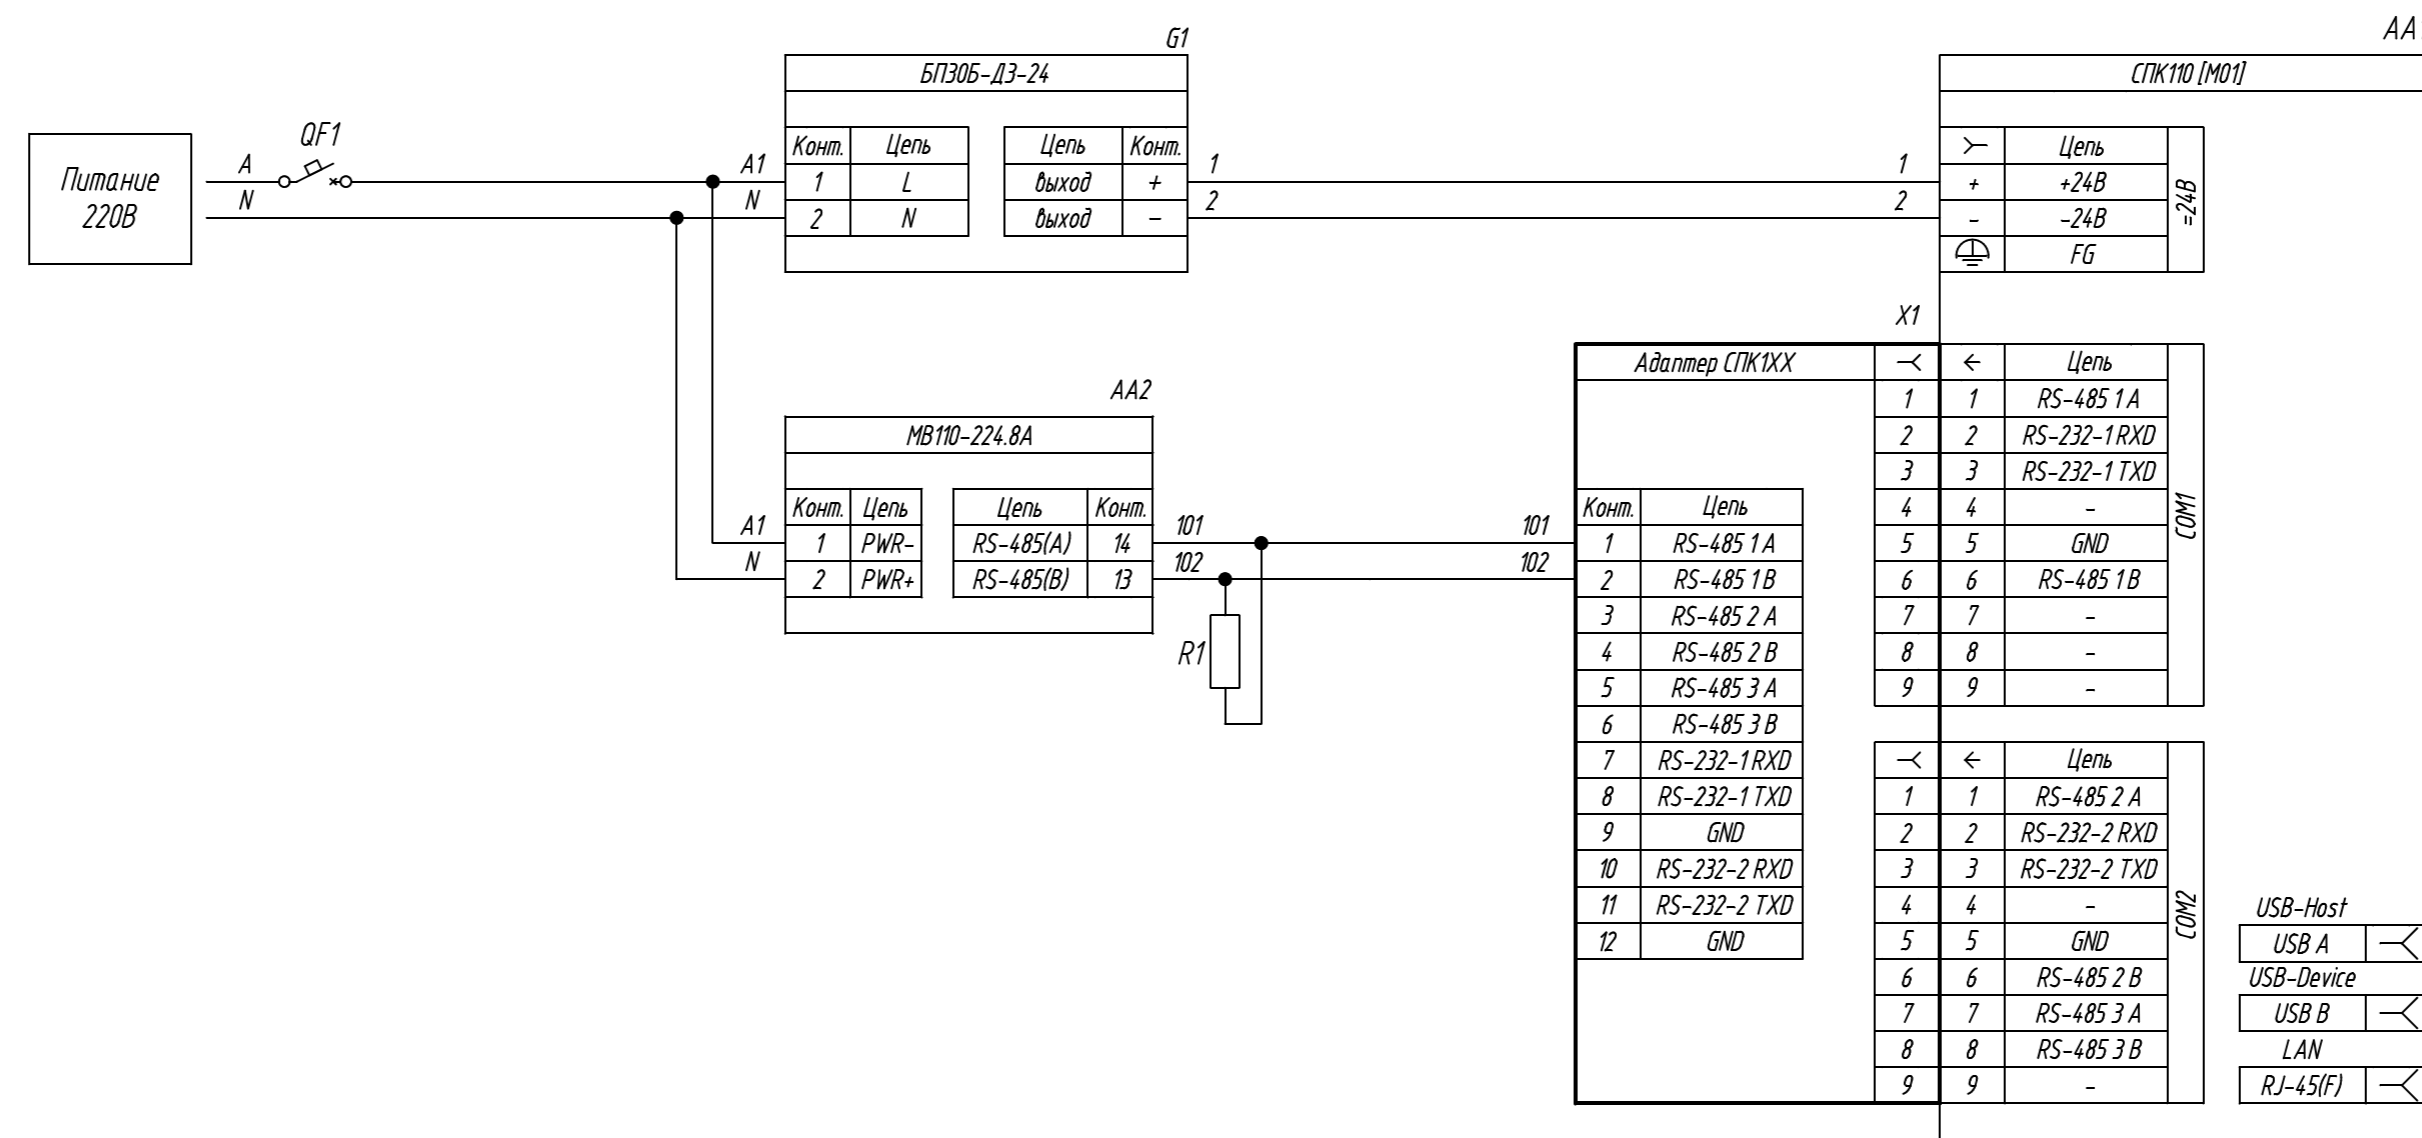

**Примечание:**

Максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи, в адаптере СПК1ХХ есть возможность переключателем подключить резистор 120 Ом. Клемма FG предназначена для функционального заземления.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инд. №	Инд. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СПК110 (M01), подключение к МВ110-8А по интерфейсу RS-485		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Провер.							
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							