Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Сенсорная панель оператора СП307-Б, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль дискретного вывода		
	МУ110-224.16Р, ТМ "ОВЕН"	1	
G1	Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	
X1	Разъем DB9-F	1	

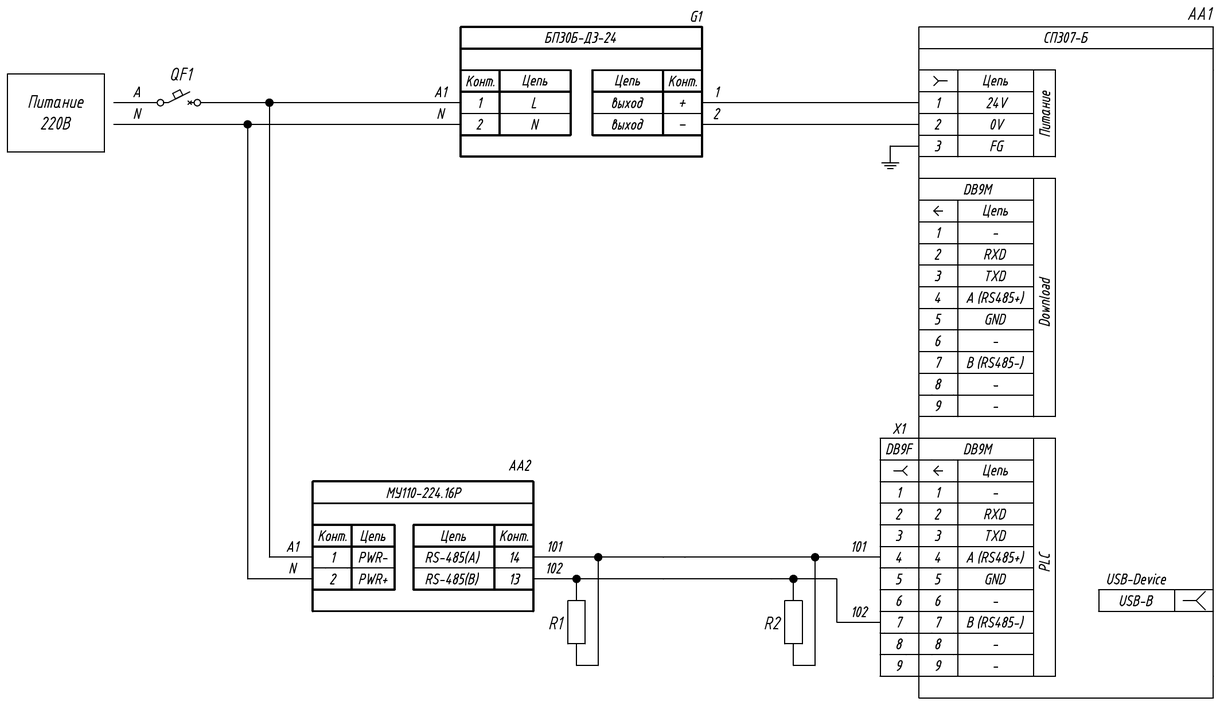

Примечание
максимальная длина слинии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СП307-Б, подключение к МУ110-224.16Р по интерфейсу RS485 Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Рук.раз.								
Н.контр.								

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.