


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Сенсорная панель оператора СП307-Р, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль дискретного вывода		
	МУ110-224.16Р, ТМ "ОВЕН"	1	
G1	Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	
X1	Разъем DB9-F	1	

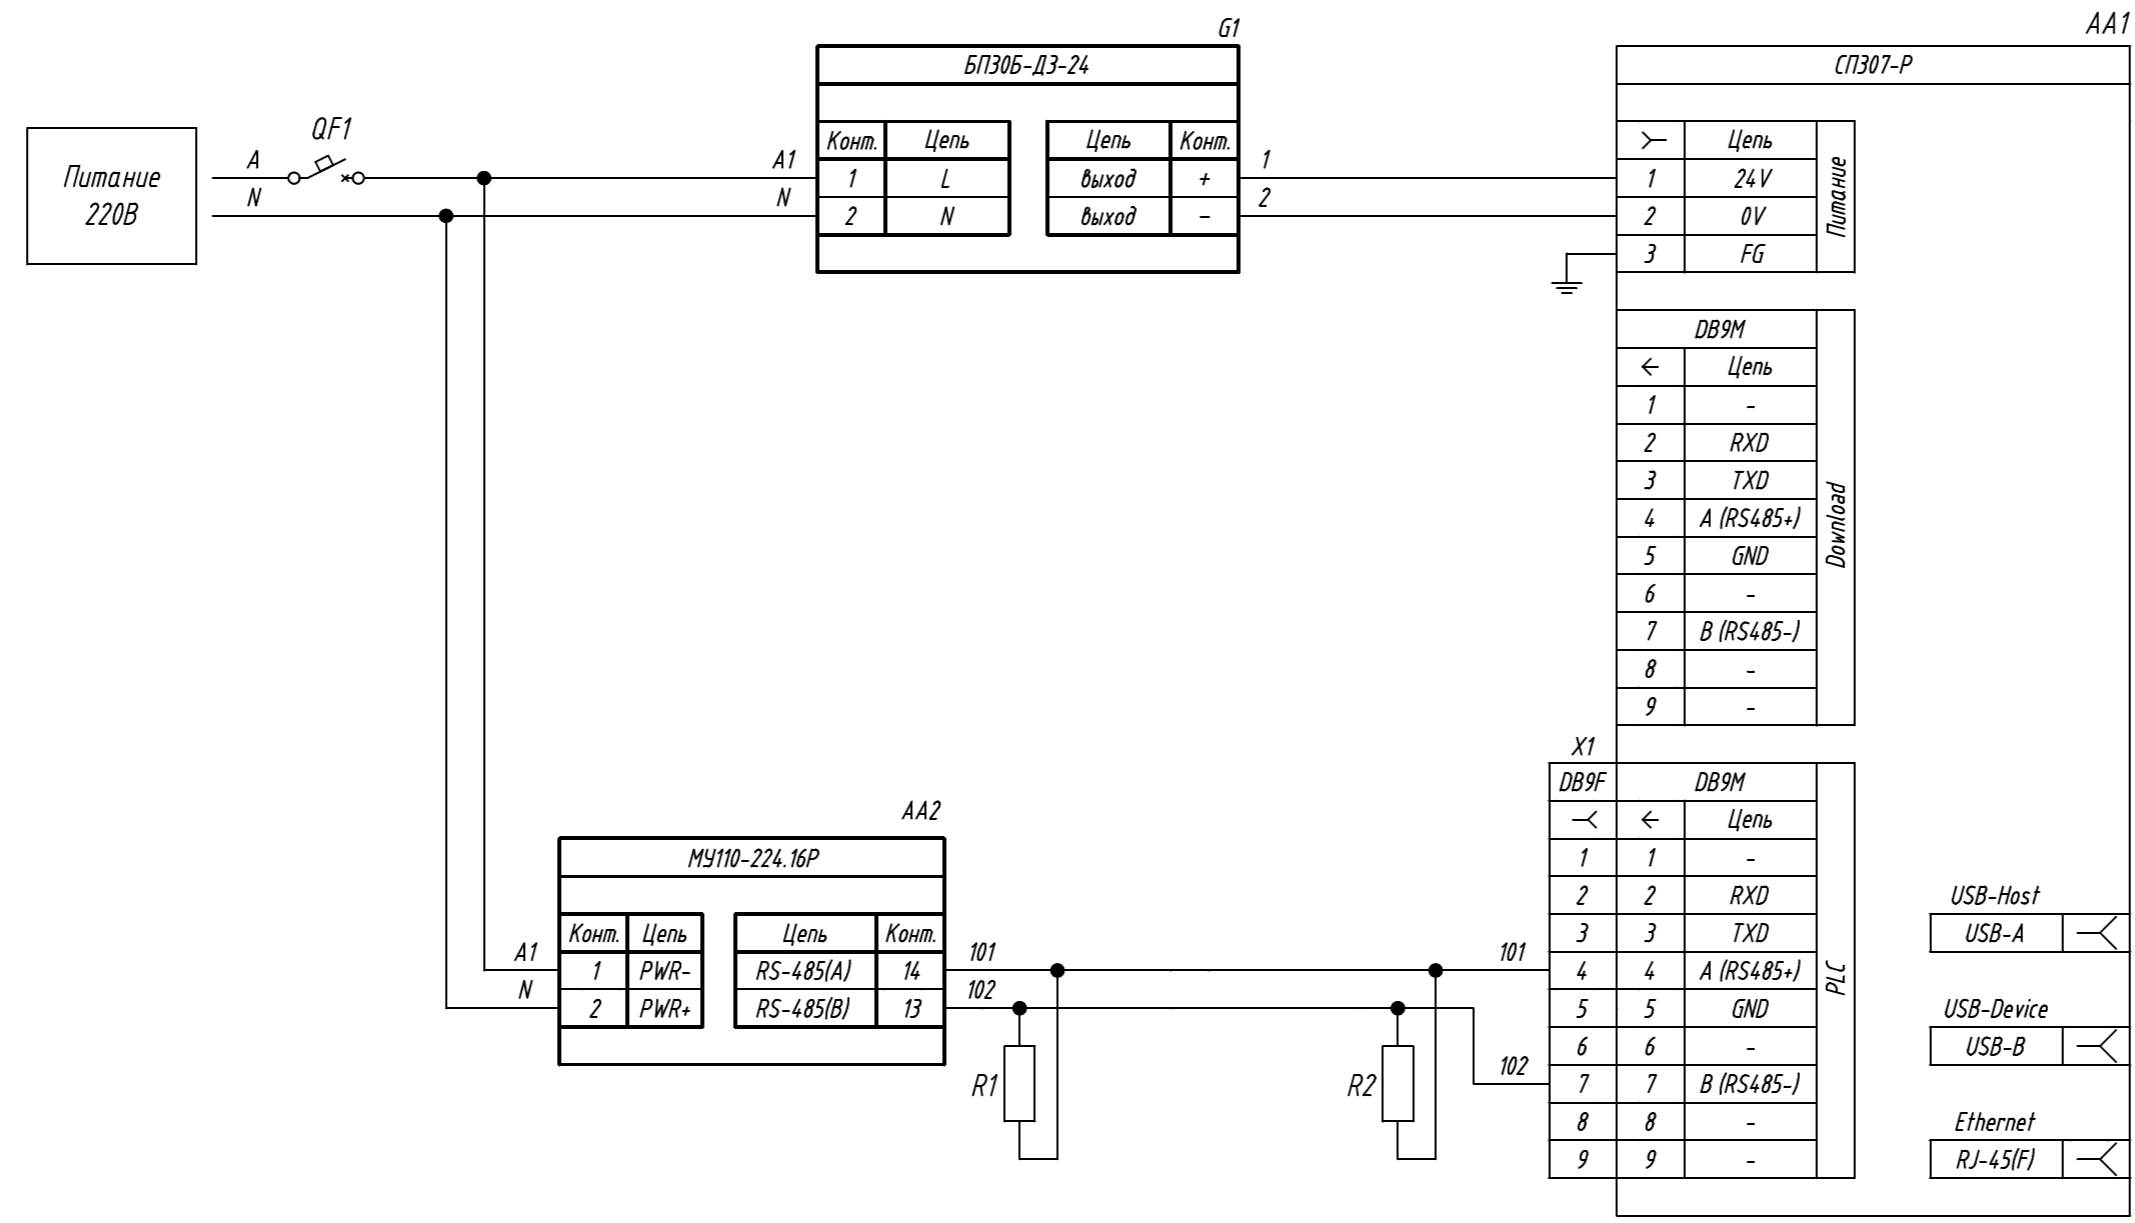

Примечание
максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
					СП307-Р, подключение к МУ110-224.16Р по интерфейсу RS485 Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Провер.								
Т.контр.								
Рук.раз.								
Н.контр.								
						Лист	Листов 1	

Инд. № подл. Подпись и дата Инв. № подл. Подпись и дата Инв. № подл. Подпись и дата Инв. № подл. Подпись и дата