


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Сенсорная панель оператора СП310-Р, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485		
	ОВЕН АС4, ТМ "ОВЕН"	1	
G1	Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	1	
X1	Разъем DB9-F	1	

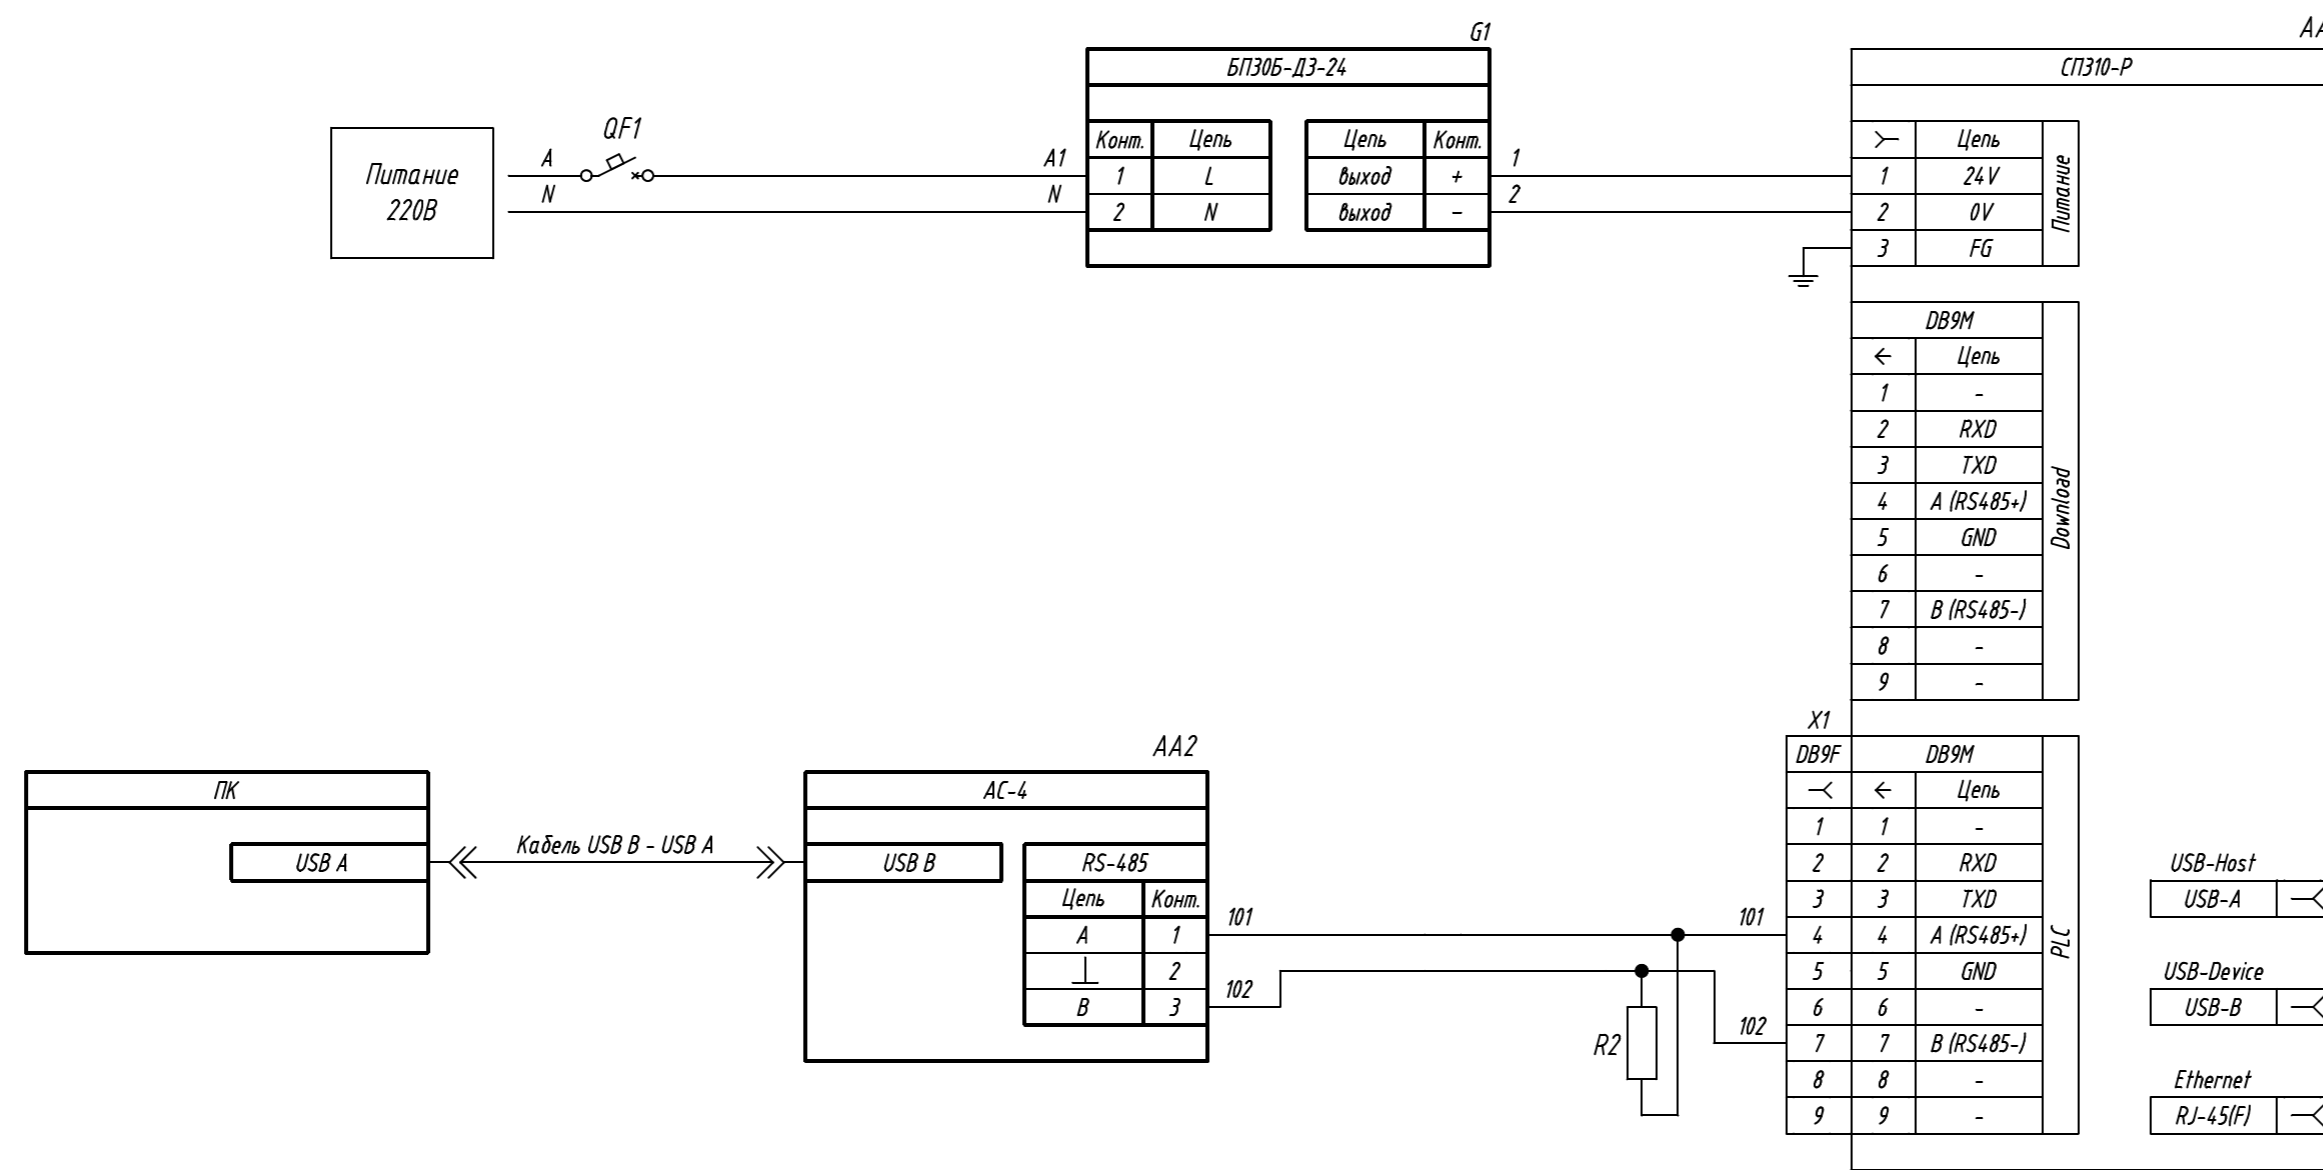

Примечание
максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.					СП310-Р, подключение к ПК через АС-4		
Провер.					Схема электрическая принципиальная		
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

Инд. № подл.	Подпись и дата
Взам. инд. №	Подпись и дата
Инд. № дубл.	Подпись и дата